



Lautsprecher

10 cm (4") Breitbandlautsprecher mit Glasfaser-membran, Kunststoffkorb und Kunststoffgitter. Ausgeglichenen Frequenzgang, hoher Wirkungs-grad und gute Mittel- Hochtonwiedergabe.


- Für Betrieb in Saunakabinen geeignet.
- 120° C temperaturfest
- dauerhaft wetterfest
- für Aussenanwendungen geeignet, seewasserfest.
- erfüllt die Anforderungen des Germanischen Lloyd (Anforderungen für elektrische Betriebsmittel)
- Schutzart IP 65
- Kunststoff: PC (UL 94: V-0)
- ballwurfsicher

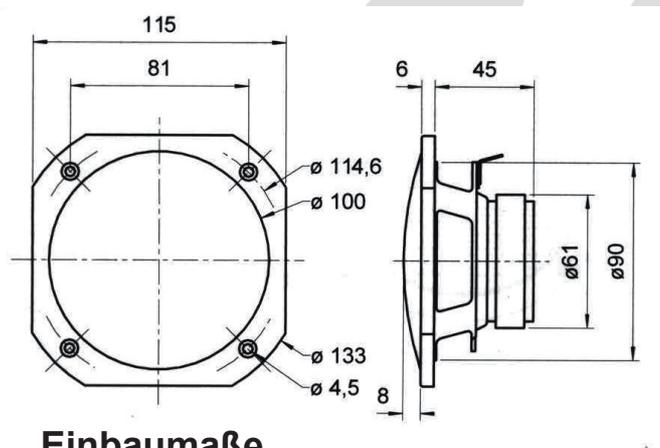

Einbaumaße

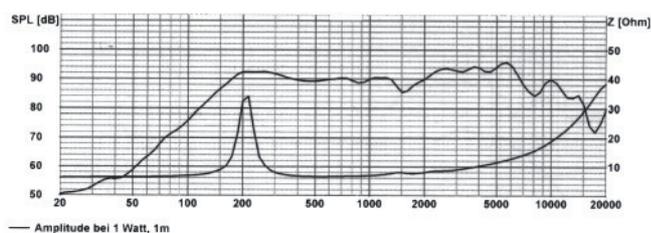

Frequenzgang

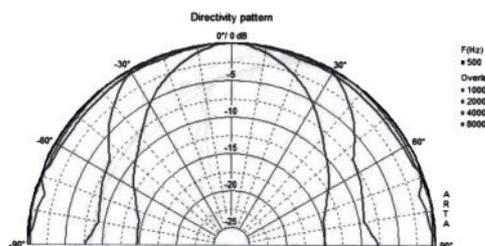

Richtdiagramm

Nenn-/Musikbelastbarkeit	25W / 50W
Impedanz	8 Ω
Abstrahlwinkel (-6 dB)	64° /400 Hz
Übertragungsbereich (-10 dB)	90 - 19000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel	90 dB (1 W/1 m)
Grenzauslenkung x _{mech}	± 3 mm
Resonanzfrequenz	169 Hz/174 Hz
Obere Polplattenhöhe	3 mm
Schwingspulendurchmesser	20 mm
Wickelhöhe	5 mm
Schallwandöffnung	92 mm Ø
Gewicht netto	0,36 kg
ArtNr.:	20014893

Druck-Nr. 29344359 32.12