

Gebrauchsanweisung LED-Farbleuchte Art.-Nr. 71005

Lieferumfang:

- LED-Leuchte inkl. Holzrahmen (Maße: 240 x 240 x 38 mm)
- Netzgerät-Input: AC 100-240 V~, 50-60 HZ, Output: DC 12 V; 5 A
- Netz-Anschlusskabel
- LED-Controller
- Fernbedienung
- Befestigungsschrauben



Allgemeine Sicherheitsbestimmungen:

- Die elektrische Installation darf nur von einem autorisiertem Elektriker durchgeführt werden.
- Beachten Sie diese Gebrauchsanweisung.
- Das Gerät ist von Kindern fernzuhalten.
- Vor dem Reinigen des Gerätes den Netzstecker ziehen.
- LED-Controller und Netzgerät dürfen nur außerhalb der Sauna oder Infrarotkabine installiert werden.
- Die LED-Farbleuchte ist geeignet bis zu einer Temperatur von 110 °C und einer max. zulässigen relativen Feuchte von 60 % nicht kondensierend.

Warnhinweise:

- Das Netzteil darf nur in einem trockenen normalen Raum, außerhalb der Sauna (z. B. am Saunadach) montiert werden.
- Lassen Sie genügend Lufträume um das Netzteil, damit es sich abkühlen kann (Raumtemperatur genügt).
- Das Netzteil darf nicht eingekapselt oder in einer Wand-Konstruktion eingebaut werden.

Montage:

- Die LED-Farbleuchte an die gewünschte Position halten und die Ecken kennzeichnen (Abb 1).
- Von der Mitte der Farbleuchte bei 40 mm vom seitlichen Rand die Position der Bohrung für das Anschlusskabel kennzeichnen (Abb. 2).
- Bohren Sie ein Loch (mind. \varnothing 20 mm) durch das Kabinendach (Abb. 2).
- Befestigen Sie die LED-Farbleuchte mit den beiliegenden Schrauben an der Decke.

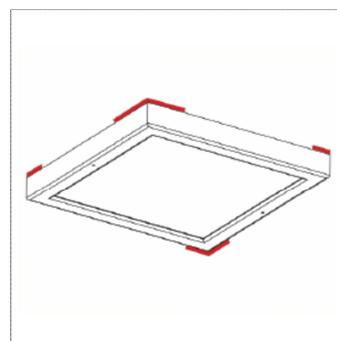


Abb. 1

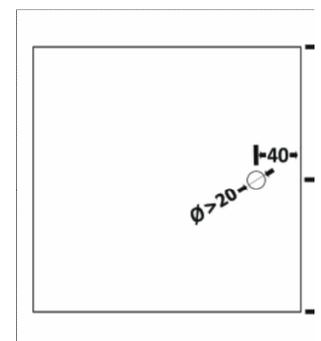



Abb. 2

Elektroanschluss:

- Schließen Sie zuerst die LED-Farbleuchte an den RGB-Controller und anschließend an das Netzgerät an.



Fernbedienung:

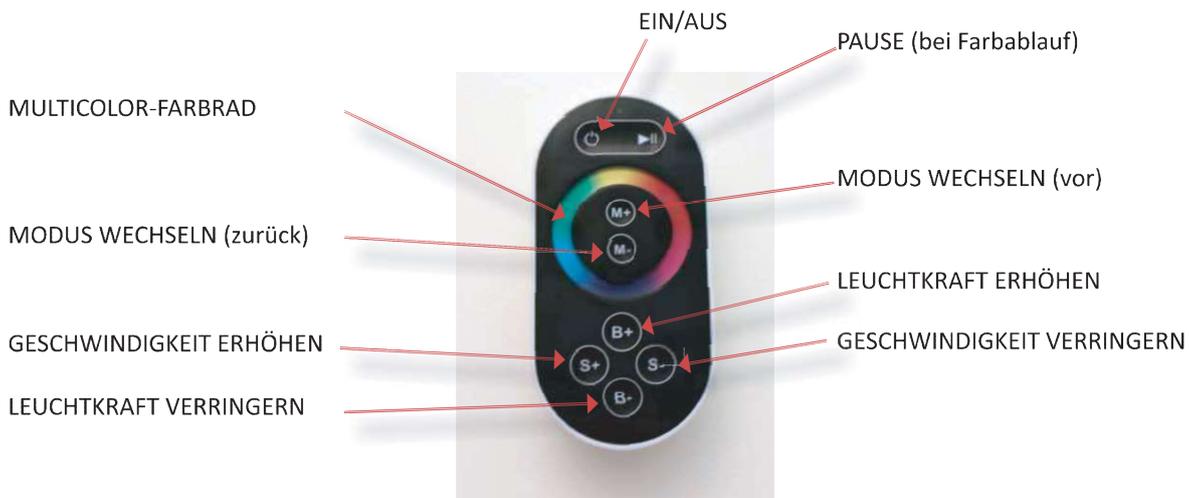

- Anhand des Multicolor-Farbrades kann die gewünschte Farbe mittels Touch-Sensor direkt auf der Fernbedienung ausgewählt werden.
- Um zwischen den einzelnen Modi zu wechseln, drücken Sie die Taste M+ (nach vor) oder M- (zurück)
- Der Controller merkt sich den Modus, der vor dem Ausschalten der LED-Farbleuchte aktiv war. Beim erneuten Einschalten beginnt der selbe Modus, wie zuletzt eingestellt.

Automatische Farbabläufe:

Der automatische Farbablauf beginnt beim 8 x Drücken der MODUS-Taste (siehe nachstehende Tabelle)

Modus Nr.	Funktion	Anmerkung
1	Statisches Rot	Leuchtkraft ist einstellbar, Geschwindigkeit ist nicht einstellbar
2	Statisches Grün	Leuchtkraft ist einstellbar, Geschwindigkeit ist nicht einstellbar
3	Statisches Blau	Leuchtkraft ist einstellbar, Geschwindigkeit ist nicht einstellbar
4	Statisches Violett	Leuchtkraft ist einstellbar, Geschwindigkeit ist nicht einstellbar
5	Statisches Türkis	Leuchtkraft ist einstellbar, Geschwindigkeit ist nicht einstellbar
6	Statisches Gelb	Leuchtkraft ist einstellbar, Geschwindigkeit ist nicht einstellbar
7	Statisches Weiß	Leuchtkraft ist einstellbar, Geschwindigkeit ist nicht einstellbar
8	Fließender 3 Farben-Farbablauf	Geschwindigkeit ist einstellbar, Leuchtkraft ist nicht einstellbar
9	Fließender 7 Farben-Farbablauf	Geschwindigkeit ist einstellbar, Leuchtkraft ist nicht einstellbar

Warnhinweis:

Die Fernbedienung ist für maximale Temperaturen bis 40 °C geeignet.