



Technisches Datenblatt

# EOS Gracil W

## Saunaofen für private Saunakabinen. Wandmodell.

Vielseitiger Saunaofen für die finnische Sauna. Besonders platzsparende Konstruktion. Gracil W zeichnet sich durch die robuste Konstruktion und geradliniges Design aus und passt ideal zu modernen, hochwertigen Saunaanlagen.

### Ihre Vorteile:

- Sehr platzsparend - nur 27.5 cm Bautiefe, inkl. Wandabstand
- Wandmontage mit nur 3 cm Wandabstand.
- Elegantes, geradliniges Design
- Robustes Oberteil aus gebürstetem Edelstahl.
- Kratzfeste Anthrazit Perleffekt Pulverbeschichtung.
- Auch erhältlich als „Black Line Edition“ mit hochwertiger, kratzfester Beschichtung in Schwarz matt.
- Wandmodell aus Edelstahl, mit integrierter Tropfwanne
- Vollwertiger 20 kg Steinkorb trotz kompakter Bautiefe.
- Made in Germany-Qualität von EOS

### Eigenschaften:


Außenmantel:	Stahlblech, mit hochwertiger Beschichtung in Anthrazit Perleffekt oder Schwarz matt (Rückseite nicht lackiert)
Innenmantel:	Feueraluminisiertes Blech
Abdeckung:	Gebürstetes Edelstahl
Steinkorb:	Edelstahl
Elektro-Anschlusskasten:	versenkte Konstruktion
Leistung:	6,0 kW, 7,5 kW und 9,0 kW
Anschluss:	400 V 3N AC 50 Hz
Gerätemaße: (H x B x T) :	740 x 505 x 275 mm
Steinfüllung:	ca. 20 kg (Saunateine optional erhältlich)
Ausführung:	Wandofen




Schutzreling aus Holz mit direkter Montage am Ofen, optional erhältlich

ERC CE IPx4 MADE IN GERMANY 

### Anschlussplan

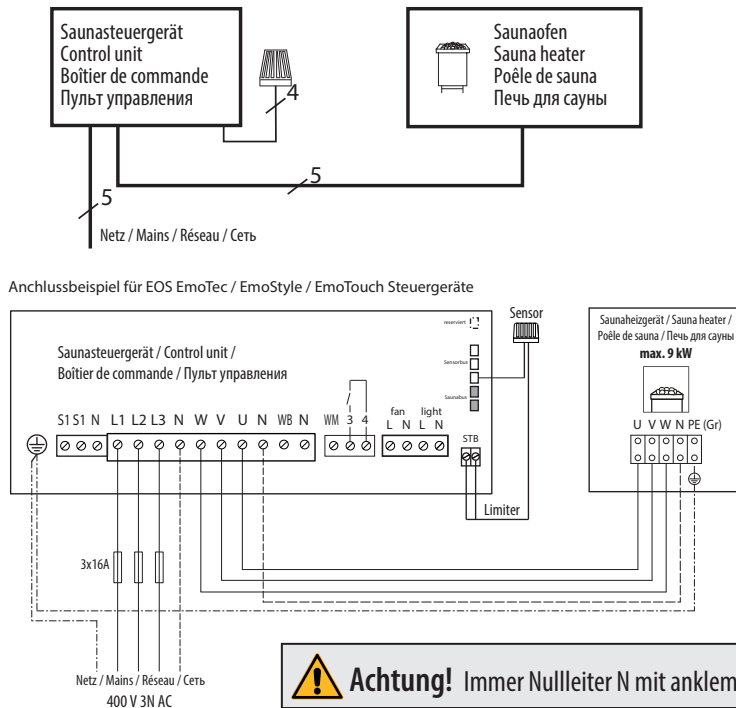


### Sicherheitsabstände

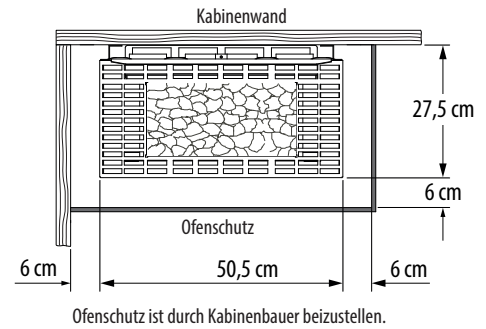

### Passende Saunasteuergeräte

Modell	Artikel-Nr.
EOS Econ D1	94.6136
EOS Econ D2	94.6138
EOS Econ D3	94.6140
EOS Econ D4	94.5842
EOS EmoTec D Serie	
EOS EmoStyle D / Hi Serie	
EOS EmoTouch 3 Serie	

### Montagebeispiel

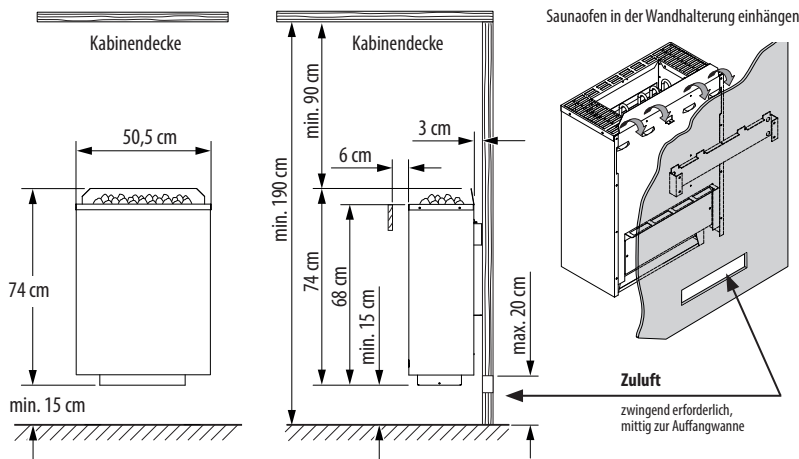

### Technische Daten

Art.-Nr.	Leistung nach DIN	Elektrischer Anschluss	Absicherung in A	Gerätemaße H/B/T, in cm	für Kabinenvolumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Verbindung Netz-Steuergerät	Verbindung Steuergerät Ofen	Leistungsschaltgerät erforderlich
94.7157	6,0 kW	400 V 3N AC 50 Hz	3 x 16 A	74 x 50,5 x 27,5	6 - 8 m <sup>3</sup>	35 x 5 cm	20,6 kg	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	nein
94.7158 / 94.7243*	7,5 kW				7 - 10 m <sup>3</sup>	35 x 6 cm	21,1 kg			
94.7159 / 94.7244*	9,0 kW				9 - 14 m <sup>3</sup>	35 x 6 cm	21,6 kg			

\*Schwarz matt

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm<sup>2</sup> Kupferleitung.

Druck-Nr.: 29345040 37.20

Technische Änderungen vorbehalten