


Zeichnung

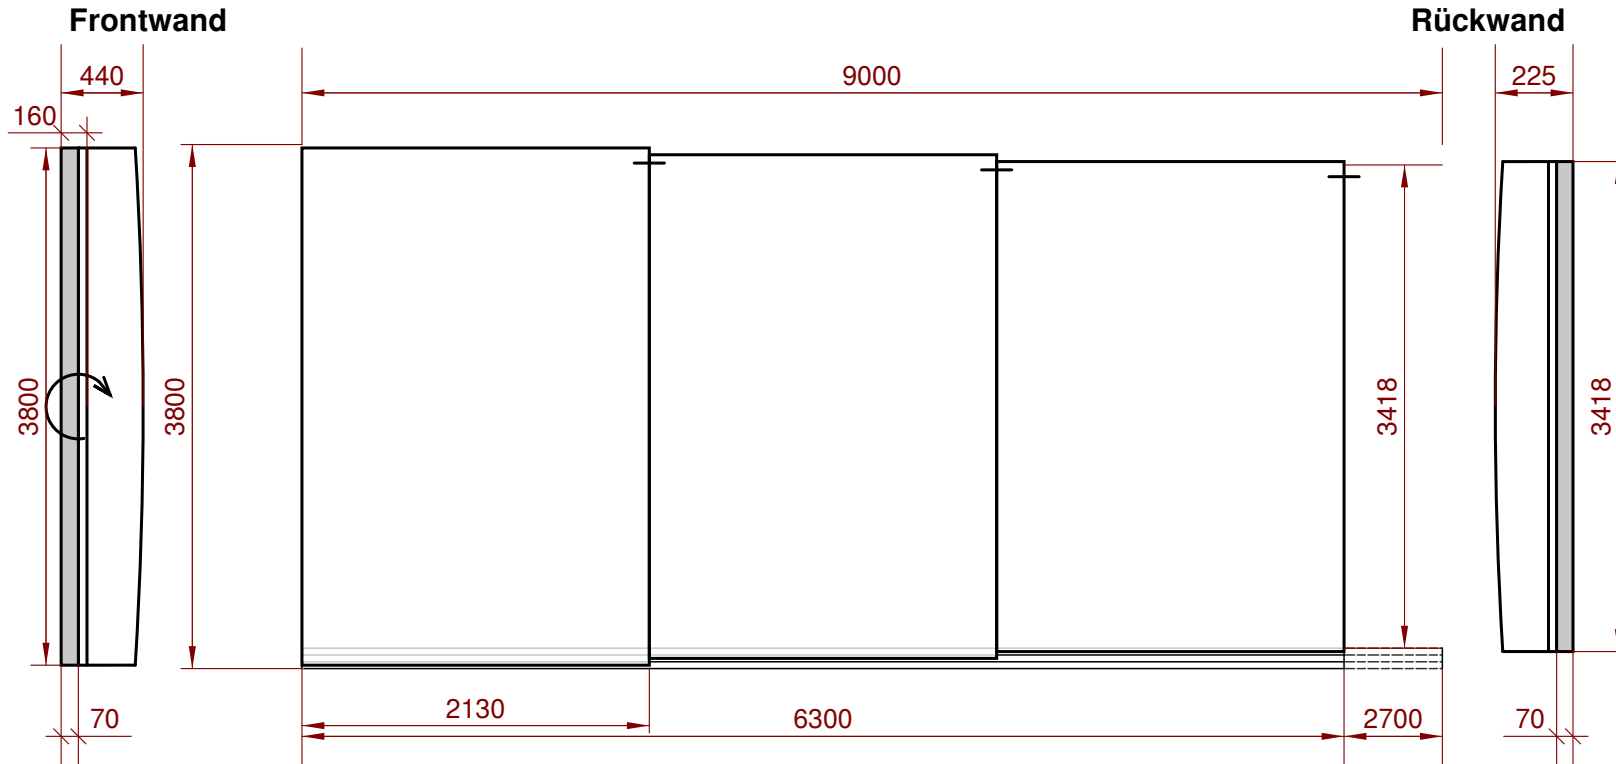

Nevada Duo [Serienprodukt]

Rahmenprofil Alu eloxiert, Verglasung 4 mm massiv PC glasklar | Schienenanlage 3-teilig 1 (rechts) in ganzer Länge, Maße: 191 mm x 13 mm
 Frontwand: Randsteinklappe, Gummidichtung: 7 cm | Rückwand: Gummidichtung: 7 cm

Produktzertifizierung: Schneelast SK2 min. 50 kg/m² Windlast WK5 min. 117 km/h, ONR 191160, EN 1090-3, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, DIN EN 1999-1-1 und NF P 90-309.


Sonstige Bemerkungen: AQ-ND-01-EX-98 Cserélhető kerékrendszer. Sín nem lesz süllyesztve. / Aftauschbare Schienenseite. Schiene nicht versenkt.

Angebots Nr.: 202220671472ND



Wichtig! Der Untergrund für die Überdachung ist eben und tragfähig zu erstellen, dass die Schienenanlage gemäß den Garantievorschriften montiert werden kann. Die Stärke der Polycarbonatplatten kann bis zu ± 10% abweichen. Der Untergrund ist waagrecht und Laserplan zu erstellen, die maximale Unebenheit auf 3 m Länge, darf max. ± 2 mm betragen.

Name:		
Adresse:		
Ich bestelle die Überdachung!	Datum	Unterschrift

HILFSBLATT

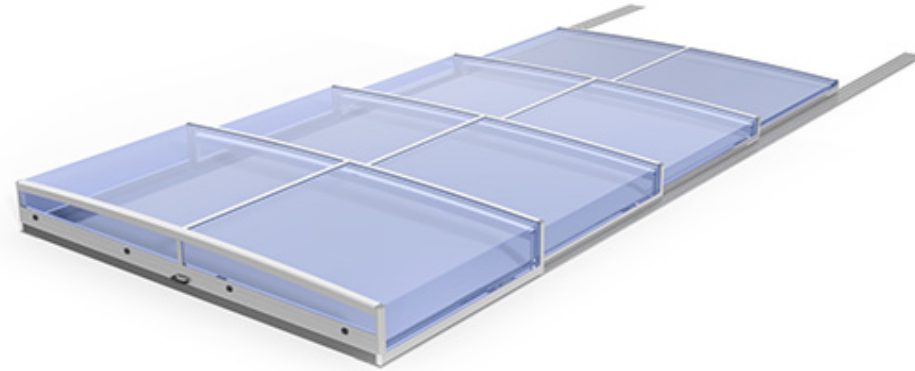

Die Maße vom Schwimmbad: 6.20 m x 3.42 m
 Randstein-Höhe: 0.00 cm
 Die Außenmaße der Überdachung: 6.30 m x 3.80 m

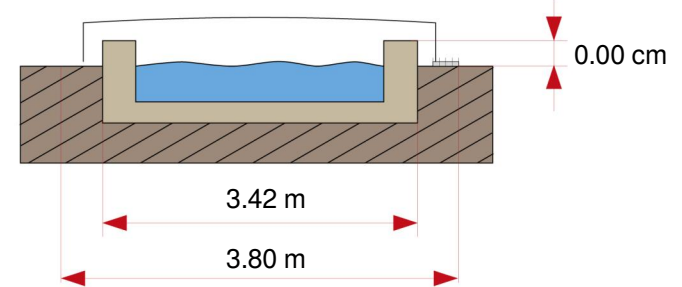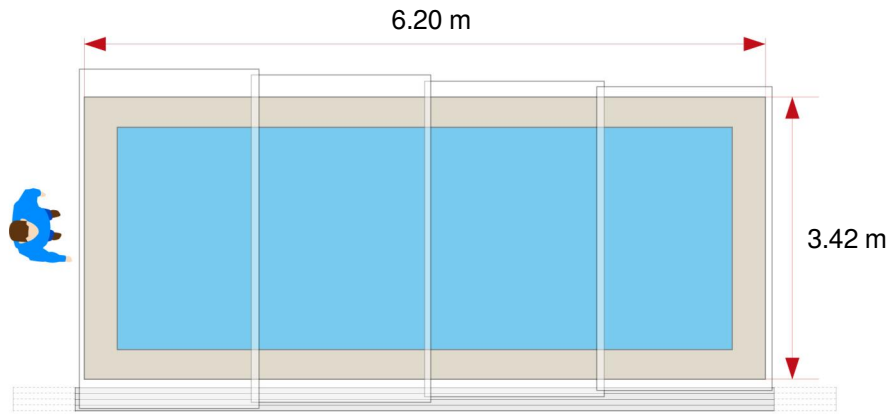

Die Angaben der Höhenmaße von Überdachungen dienen nur als Richtwert, diese können möglicherweise abweichen!

Wichtig! Der Untergrund für die Überdachung ist eben und tragfähig zu erstellen, dass die Schienenanlage gemäß den Garantievorschriften montiert werden kann. Die Stärke der Polycarbonatplatten kann bis zu $\pm 10\%$ abweichen. Der Untergrund ist waagrecht und Laserplan zu erstellen, die maximale Unebenheit auf 3 m Länge, darf max. ± 2 mm betragen.

Angebots Nr.: 202220671472ND

Name:		
Adresse:		
Ich bestelle die Überdachung!	Datum	Unterschrift