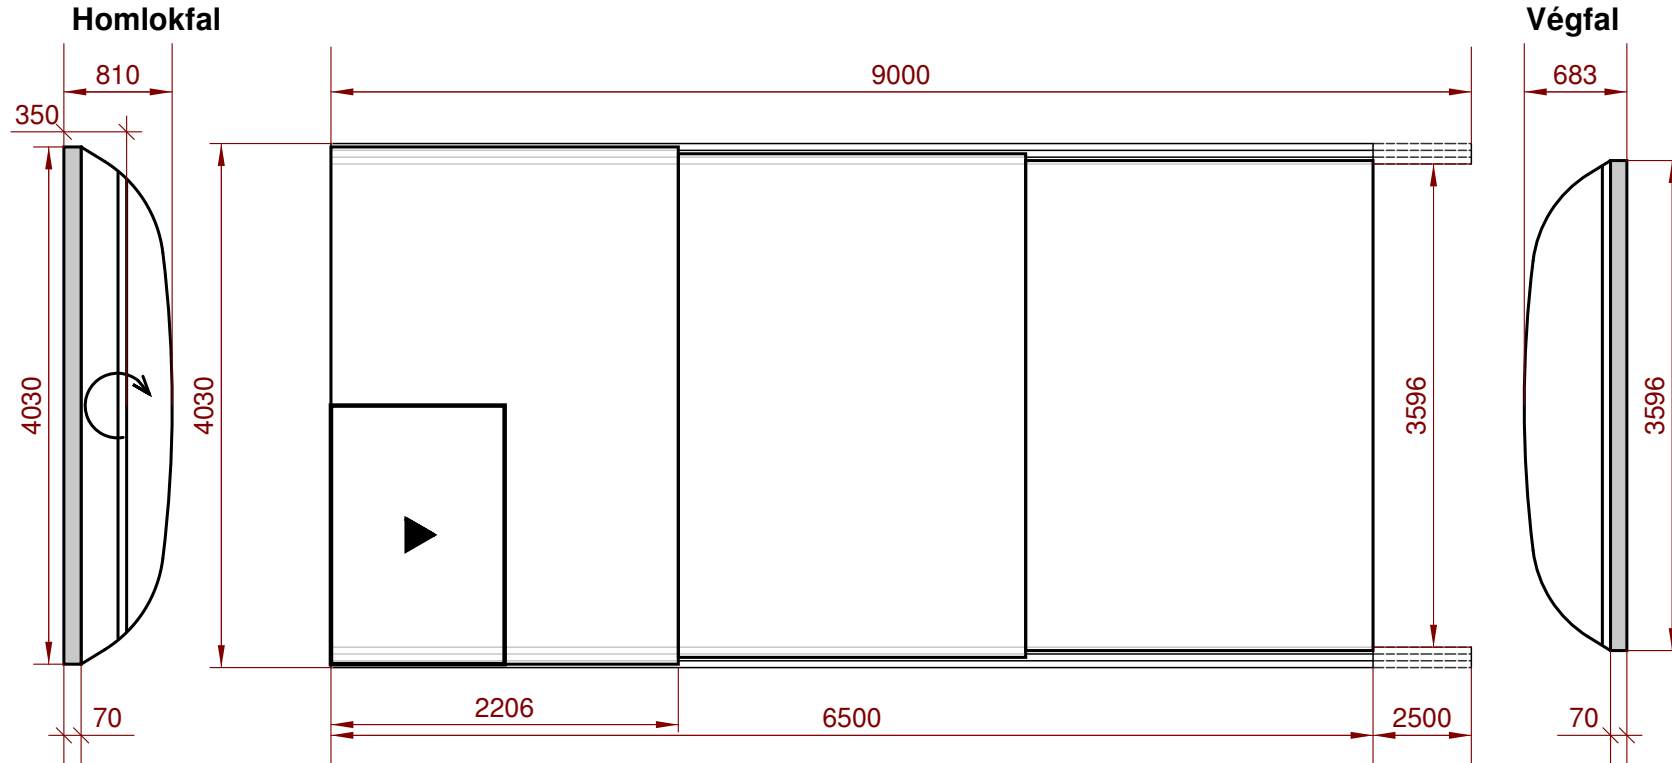


TERVLAP

**Arizona Clear [Széria termék]**

Váz szerkezet Alu eloxált, Héjalás 4 mm tömör PC víztiszta | Sínszerkezet 3 pályás, 2 oldalon teljes hosszban, méret: 217 mm x 15 mm

Homlokfal: Üvegezett felhajtás, Gumitömítés: 7 cm | Végfal: Gumitömítés: 7 cm

Tolóajtó plusz magasság: 70 mm

A termék tanúsítványai: Hóterhelés SK3 min. 75 kg/m² Szélterhelés WK6 min. 136 km/h, ONR 191160, EN 1090-3, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, DIN EN 1999-1-1 és az NF P 90-309 szerint.

Egyéb megjegyzések: AQ7-C-SJ-EX-111

Ajánlat szám: 202157953759ARC



Fontos! A medencefedés helyén az alapnak egysíkúnak és vízszintesnek kell lennie, valamint megfelelő teherbírással kell rendelkeznie, hogy a medencefedés sín szerkezetét a garanciális feltételeknek megfelelően rögzíteni tudjuk. A polikarbonát lemezek vastagsági tűrése $\pm 10\%$, a sín telepítési felület eltérése 3 fm hosszon szintező lézerrel mérve ± 2 mm lehet.

Név:			
Cím:			
Megrendelem a medencefedést!	Dátum	aláírás	

SEGÉDLAP



Medencetest mérete: 6.40 m x 3.60 m
 Szegélykő magasság: 0.00 cm
 Medencefedés külső mérete: 6.50 m x 4.03 m

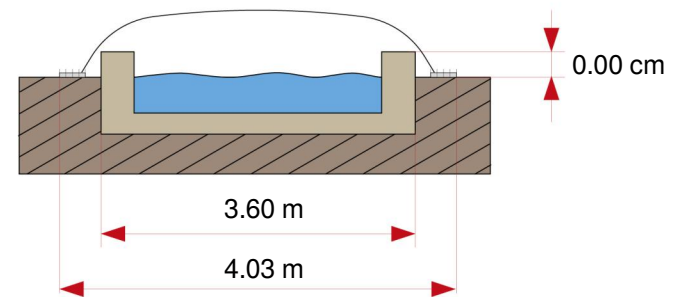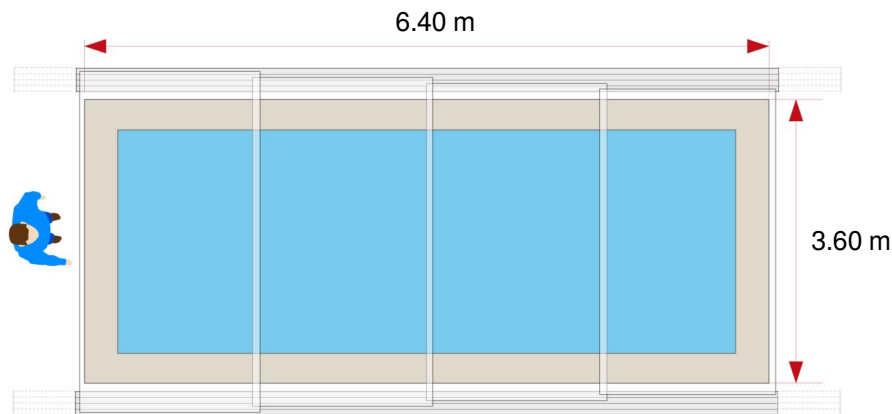

A fedés magassági méretei tájékoztató jellegűek, a végleges magassági adatok eltérőek lehetnek a megadottól!

Fontos! A medencefedés helyén az alpnak egysíkúnak és vízszintesnek kell lennie, valamint megfelelő teherbírással kell rendelkeznie, hogy a medencefedés sín szerkezetét a garanciális feltételeknek megfelelően rögzíteni tudjuk. A polikarbonát lemezek vastagsági tűrése $\pm 10\%$, a sín telepítési felület eltérése 3 fm hosszon szintező lézerral mérve ± 2 mm lehet.

Ajánlat szám: 202157953759ARC

Név:		
Cím:		
Megrendelem a medencefedést!	Dátum	aláírás