
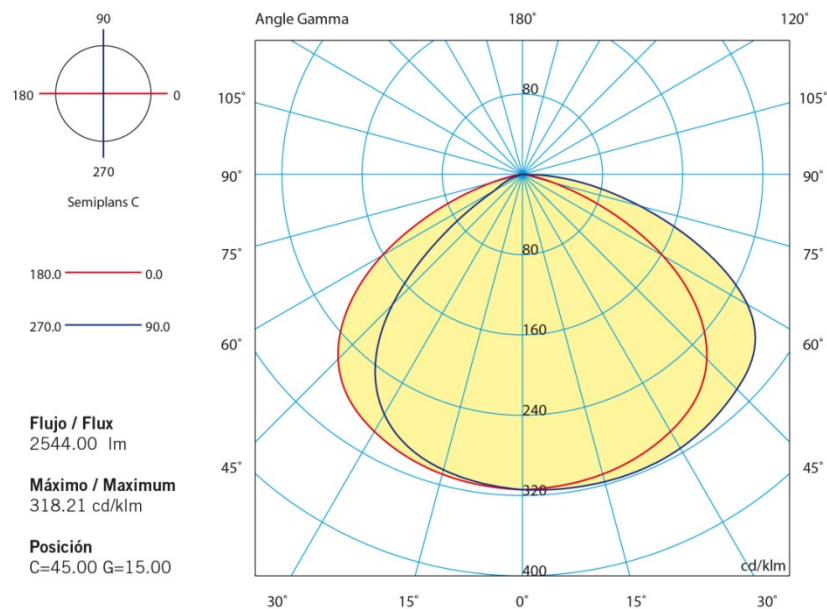
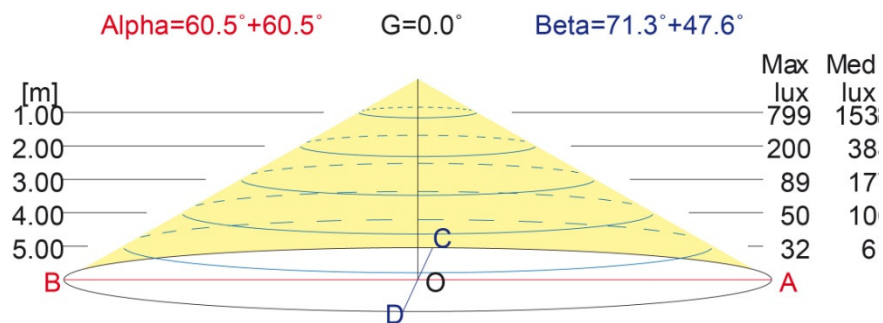


PRODUCTO: **PROYECTOR DESIGN**

PRODUCT: **DESIGN PROJECTOR**

RGB (MULTICOLOR - MULTICOLOUR)


Lámpara Lamp	Tensión nominal Rated voltage	Vatios Watts	Vida Lifespan	Temperatura de color Colour temperature	Cable Cable	Protección IP IP Protection	
LEDs	12 V AC	40 W (55 VA)	70% del flujo luminoso a 50.000 70% of luminous flux at 50.000	-	H07RN-F 2x1,5 mm ²	IPX8	Operar únicamente con un transformador de seguridad. To be used only with a safety transformer





PRODUCTO: **PROYECTOR DESIGN**

PRODUCT: **DESIGN PROJECTOR**

BLANCO - WHITE (MONOCOLOR - MONOCOLOUR)


Lámpara Lamp	Tensión nominal Rated voltage	Vatios Watts	Vida Lifespan	Temperatura de color Colour temperature	Cable Cable	Protección IP IP Protection	
LEDs	12 V AC	45 W (50 VA)	70% del flujo luminoso a 50.000 70% of luminous flux at 50.000	-	H07RN-F 2x1,5 mm ²	IPX8	Operar únicamente con un transformador de seguridad. To be used only with a safety transformer

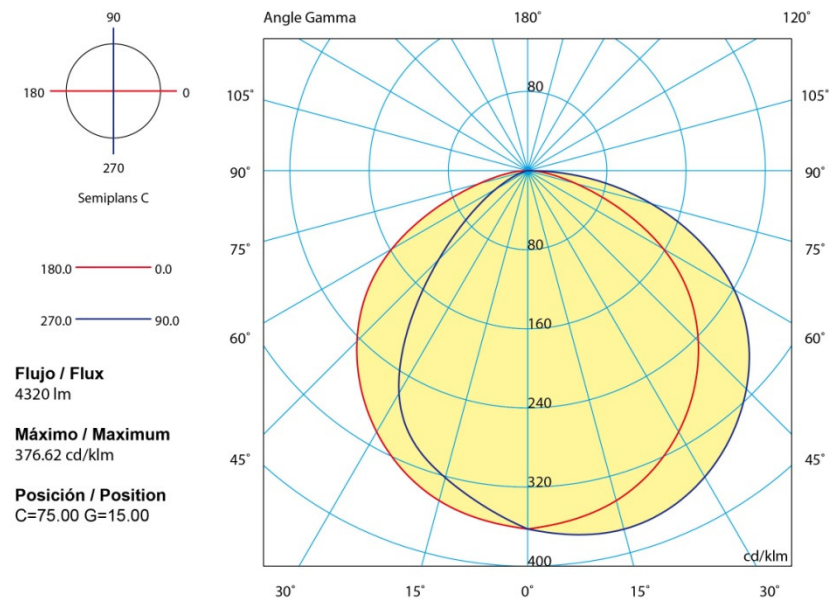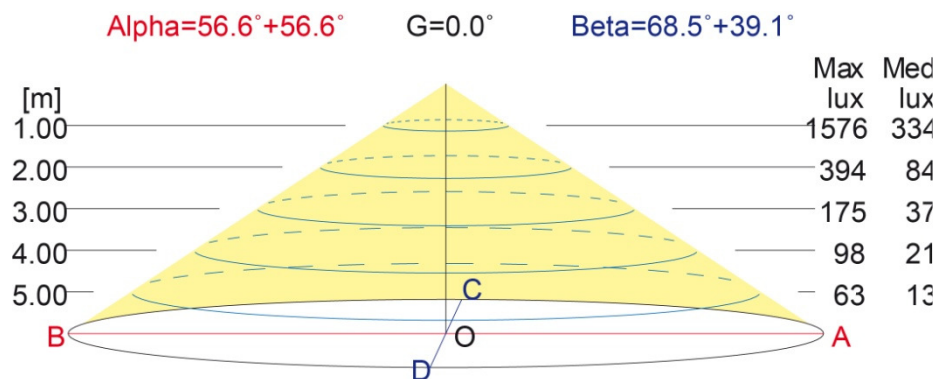

PRODUCTO: **PROYECTOR DESIGN**

PRODUCT: **DESIGN PROJECTOR**

RGB (MULTICOLOR - MULTICOLOUR) DMX

Lámpara Lamp	Tensión nominal Rated voltage	Vatios Watts	Vida Lifespan	Temperatura de color Colour temperature	Cable Cable	Protección IP IP Protection	
LEDs	12 V AC	40 W (55 VA)	70% del flujo luminoso a 50.000 70% of luminous flux at 50.000	-	H07RN-F 2x1,5 mm ²	IPX8	Operar únicamente con un transformador de seguridad. To be used only with a safety transformer

